




VALVULA DE RETENCION A PISTON

LIFT CHECK VALVE

NORMAS DIN

**Fig. VS
121**

**SERIE
PN-16/40**

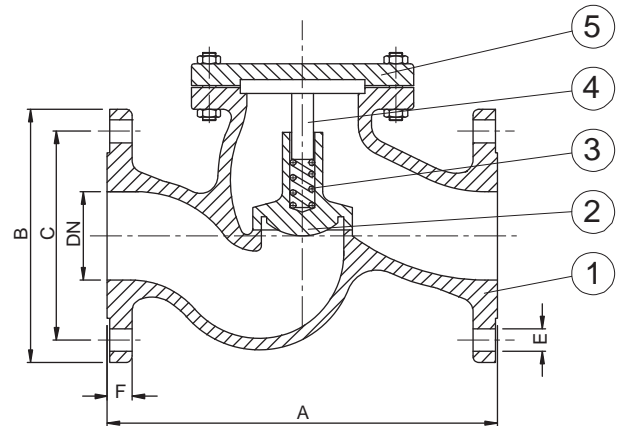

PARA MONTAJE HORIZONTAL
TO HORIZONTAL ASSEMBLING

Nº	DENOMINACIÓN / PART	MATERIAL
1	CUERPO / BODY	INOX CF8M
2	CIERRE / DISC	INOX CF8M
3	MUELLE / SPRING	INOX 316
4	GUÍA / GUIDE	INOX 316
5	TAPA / COVER	INOX CF8M

Otros materiales / dimensiones consultar
Others materials / dimensions on request

VALVULA DE RETENCION A PISTON

- Para posición horizontal.
- Mediante el resorte se consigue cierre más rápido y estanco.
- Bridas dimensionadas y barrenadas s/n DIN series PN-16 o PN-40.
- Distancia entre caras s/n DIN 3202 F-1
- Pasos de 15 a 250 mm. PN-16
15 a 200 mm. PN-40

LIFT CHECK VALVE

- For horizontal position.
- With the help of spring, loaded a more watertight and quicker sealing can be obtained.
- Drilled and dimensioned flanged according to DIN PN-16 or PN-40.
- Distance between sides according to DIN 3202 F-1.
- Sizes from 15 to 250 mm. PN-16
15 to 200 mm. PN-40

CUADRO DE DIMENSIONES NORMAS DIN DIMENSIONS PANEL

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
A	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
C	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350
F	14	16	16	16	18	18	18	20	20	22	22	24	26
E	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	23	23	23
N*	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8/12	8/12
Peso (kg) Weight (kg)	4	5	6	8	10	14	17	22	32	51	83	132	205

* N° de agujeros / N° of holes